



TIMER

AIR
MOUSE



PRESENTER


easy val you
FAIRLENT IN ELEKTRONIK

LADEN
VIA USB




Air Mouse Presenter

Bedienungsanleitung

**Lesen Sie vor der ersten Nutzung die Bedienungsanleitung
und bewahren Sie diese sorgfältig auf.**

■ Produkt-Überblick

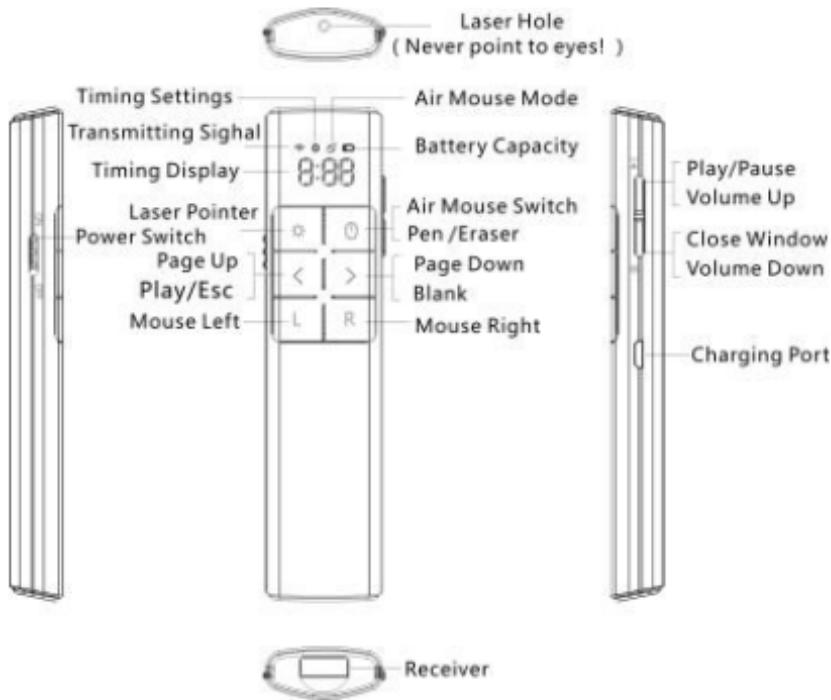


■ Produktfunktionen

keys	Funktionen
	Laser Pointer: Taste drücken, um Laser zu starten. Taste loslassen und der Laser verschwindet.
	Air Mouse: Einfach-Klick für AN/AUS. Wenn LCD Screen zeigt "Air" sind Sie im Air Mouse Mode.
	Langer Tastendruck -> Stift-Funktion. Halten Sie die Taste gedrückt und bewegen Sie Ihre Hand, um Markierungen zu machen. Lösen Sie den Druck, um zurückzukehren. (für PowerPoint Full Slideshow)
	Doppelklick, um Markierungen zu löschen. (Für PowerPoint Full Slideshow)
	Einfach-Klick -> 1 Seite weiter Langer Tastendruck für Play/Abbruch (PowerPoint)

	Einfach-Klick -> 1 Seite zurück
>	Langer Tastendruck um Screen zu leeren (für PowerPoint/Keynote Full Slideshow)
L	Mouse links
R	Mouse rechts
= ▲	Einfach-Klick zum Media Player
	Langer Tastendruck - Lautstärke erhöhen
⊗	Einfach-Klick zum Fenster schließen
	Langer Tastendruck - Lautstärke verringern
AN/AUS	Drücken in Richtung "ON" für AN Drücken in Richtung "OFF" für AUS.
AUFLADEN	Unterstützt Laden via USB

Hinweis: Im Mac System / Keynote software, werden nur die Funktionen Seite weiter, Seite zurück, Screen leeren, Lautstärke und Air Mouse Funktionen unterstützt

■ Timer-Einstellungen

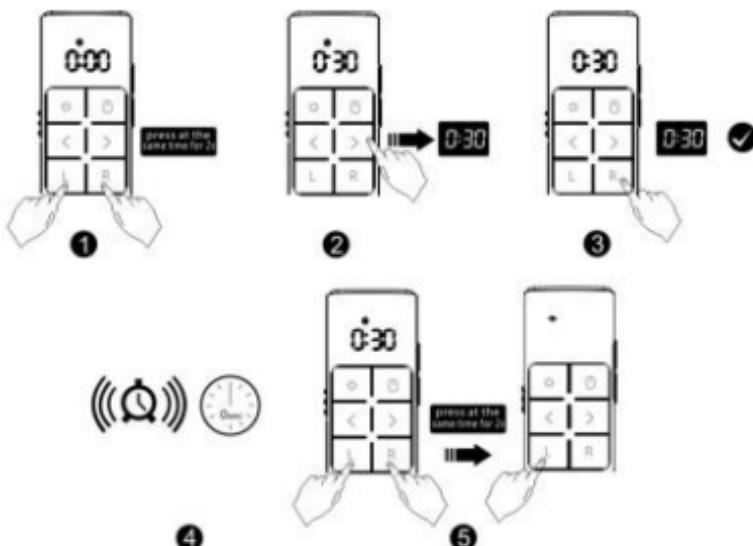

1. Drücken Sie **【 L 】** und **【 R 】** gleichzeitig für 2s, LCD screen zeigt **【 ☑ 】** für die Einstellung.

Hinweis: Bei keiner Eingabe innerhalb von 15s kehrt das Gerät automatisch zurück

2. Klick auf **【 < 】** → Minuten -1, Druck halten für mehr -

Klick auf **【 > 】** → Minuten +1, Druck halten für mehr +

3. Einfach-Klick **【 R 】**, um Einstellung zu speichern und Timer zu starten - LCD Display zeigt jetzt die Zeit an. .
Einfach-Klick **【 L 】** um Einstellungen zu verlassen.

4. Reminder via Vibration: Wird ausgeführt zur Hälfte, bei 5 und 0 verbleibenden Minuten.

5. Abbruch des schon gestarteten Timers: Tastendruck gleichzeitig auf **【 L 】** und **【 R 】** für 2s und Timer-Einstellungen sind erneut möglich. Tastendruck auf **【 L 】** zum verlassen.

▪ Hinweise zur Verwendung

1. Ziehen Sie den Mini-USB-Empfänger aus dem Presenter und schließen Sie ihn am Computer verfügbaren USB-Anschluss an. Schalten Sie ihn dann ein.
2. Bei der ersten Installation auf einem Mac wird möglicherweise der Keyboard Set Assistant angezeigt, und Sie werden aufgefordert, die Tastatur nicht zu identifizieren. Klicken Sie einfach auf "Weiter", um die Installation abzuschließen, und der Presenter wird entsprechend funktionieren.
3. Die Empfangsdistanz des Mini USB Receivers wird durch umliegende elektronische Geräte reduziert.
4. In der PowerPoint-Diashow ist beim ersten Verwenden des Stifts nur ein roter Punkt, aber keine Markierung zu sehen. Versuchen Sie es erneut.
5. Wenn der Mauszeiger driftet, führen Sie bitte eine Neukalibrierung durch: Lassen Sie das Produkt horizontal auf dem Tisch und drücken Sie dann weiter **【 ☀ 】** und **【 R 】** bis **【 ⚙ 】** und **【 ⚙ 】** aufleuchten
→ Kalibrierung war erfolgreich
6. Das Gerät hat 3 Mouse Geschwindigkeiten:

- ①SCHNELL: Halten Sie und bis und aufleuchten
- ②NORMAL: Halten Sie und bis und aufleuchten;
- ③LANGSAM: Halten Sie und bis und aufleuchten.

▪ Laden des Geräts

Das Produkt ist mit einer eingebauten Lithiumbatterie ausgestattet und kann über USB aufgeladen werden. Die empfohlene Ladezeit beträgt 2-3 Stunden. Während des Ladevorgangs blinkt das Akkusymbol. Wenn der Akku voll ist, hört es auf zu blinken.

Hinweis: Wenn der LCD Bildschirm anzeigt oder die Batterie schwach ist, verkürzt sich die Entfernung, die Anzeige der Vibrationszeit und die Erinnerungsfunktion sind ungültig. Laden Sie den Akku rechtzeitig auf.

▪ Produkt-Details

Transmitter

RF Frequenz: RF 2.4GHz

Kontrolldistanz: 30M

Laser Distanz: >200M

Laser Power: <5mW or <1mW

Batterie: Lithium Battery

Batterie Kapazität: 400mAh

Sleep Modus: 100uA

Maße: 128.1*31.4*13.8mm

Weight: 45g ((inklusive Receiver))

Receiver

Operation System: Windows/Mac

USB Interface: USB2.0, 3.0

kompatibel mit USB1.0

Betriebsspannung: 4.5–5.5V

■ Hinweise zur Sicherheit

Um mögliche Augenschäden zu vermeiden, richten Sie das Gerät niemals auf Personen, insbesondere auf deren Gesichter, und schauen Sie niemals direkt in den Laserstrahl des Geräts.

Richten Sie den Laserstrahl des Geräts nicht auf einen Spiegel oder eine andere stark reflektierende Oberflächen.

Halten Sie das Gerät von spielenden Kindern fern.

Betrachten Sie den Laserstrahl des Geräts niemals mit Teleskopgeräten wie Mikroskopen oder Ferngläsern.

Jeder Versuch, das Gerät zu zerlegen, einzustellen oder zu reparieren, kann zu Laserlicht oder anderen Sicherheitsrisiken führen.

Bei weiteren auftretenden Fragen können Sie uns gerne via Email kontaktieren.

WICHTIGER HINWEIS: Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in ihrer Gemeinde.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

Durch Befolgung dieser Sicherheitshinweise können Sie bei der Nutzung des Produkts die Gefahr von Hörschäden verringern. Wenn Sie das Gerät einschalten, stellen Sie den Lautstärkeregler zu Beginn auf die geringstmögliche Lautstärke ein. Erhöhen Sie die Lautstärke langsam bis zu einem für Sie angenehmen Pegel. Wenn Beschwerden auftreten oder wenn Sie ein Klingeln in den Ohren bemerken, empfiehlt es sich, die Verwendung des Geräts sofort auszusetzen. Bei fortgesetzter Verwendung mit hoher Lautstärke können sich Ihre Ohren an den Schallpegel gewöhnen, was zu einer dauerhaften Schädigung des Gehörs führen kann, selbst wenn Sie keine Beschwerden bemerken sollten.

Falls Sie einen Herzschrittmacher oder andere elektrische

medizinische Geräte besitzen, sollten Sie vor der Verwendung dieses Produkts Ihren Arzt konsultieren. In der Packung des Produkts befinden sich kleine Zubehörteile, die für Kinder gefährlich sein können. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Kunststofftüten sowie viele darin enthaltene Kleinteile können bei Verschlucken zum Ersticken führen. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät auseinanderzubauen oder andere Objekte in das Gerät einzuführen, da dies zu einem durch Kurzschluss verursachten Brand oder Stromschlag führen könnte.

Keine der internen Komponenten darf von Anwendern ersetzt oder repariert werden. Nur autorisierte Händler oder Service-Zentren dürfen das Gerät öffnen. Falls Teile Ihres Geräts ersetzt werden müssen, beispielsweise aufgrund von Verschleiß oder Defekten, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Setzen Sie das Gerät nicht dem Kontakt mit Regen, Feuchtigkeit oder anderen Flüssigkeiten aus. Wenn sich das Produkt überhitzt, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde, oder wenn es in eine Flüssigkeit gefallen ist, verwenden Sie das Gerät nicht länger.

Bitte denken Sie daran: Die Sicherheit hat immer Vorrang. Vermeiden Sie Ablenkungen während des Fahrens, und halten Sie sich an die geltenden gesetzlichen Bestimmungen!

Montieren oder lagern Sie das Gerät niemals im Entfaltungsbereich eines Airbags, da das Auslösen des Airbags sonst zu schweren Verletzungen führen kann. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften. Die Verwendung des Geräts während des Fahrens eines Kraftfahrzeugs könnte durch örtliche Vorschriften reglementiert sein. Näheres können Sie hierzu bei Ihren örtlichen Behörden erfahren. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Gerät während einer Aktivität benutzen, die Ihre volle Konzentration erfordert.

PFLEGE DES EINGEBAUTEN AKKUS:

Das Produkt wird von einem aufladbaren Akku mit Strom versorgt. Die volle Leistung eines neuen Akkus wird erst nach zwei bis drei vollständigen Lade- und Entladezyklen erreicht. Lassen Sie einen vollständig aufgeladenen Akku nicht an das Ladegerät angeschlossen, denn ein Überladen kann zu einer verkürzten Lebensdauer führen. Sorgen Sie dafür, dass der Akku möglichst immer nur Temperaturen zwischen 0° C und 45° C ausgesetzt ist. Ein Produkt mit heißem oder kaltem Akku kann unter Umständen vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

AKKU:

„Vorsicht“ - Unsachgemäße Handhabung des in diesem Produkt verwendeten Akkus kann zu einem Brand oder

chemischen Verbrennungen führen. Akkus können bei Beschädigung explodieren. Laden Sie den Akku nur mit den beiliegenden zugelassenen Ladegeräten auf, die für dieses Gerät vorgesehen sind. Entsorgen Sie die Akkus gemäß den geltenden örtlichen Bestimmungen.

LADEGERÄTWARNUNG:

Wenn Sie das Netzkabel oder eine Kabelverlängerung aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst ziehen. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes Ladegerät. Versuchen Sie nicht, das Ladegerät auseinanderzunehmen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.

-

